



# TITAN - MULTIPLAST

SPECIALISTA NA PLASTY

PLAST CENTRUM




# AKYPRINT®

## Polypropylenová deska s nopkovou strukturou

- Nový nejmodernější typ polypropylenové desky určené pro výrobu reklamních tabulí
- Nová unikátní patentovaná vytlačovaná technologie

Deska AKYPRINT® jsou třívrstvé polypropylenové desky s nopkovou strukturou. Tato struktura má následující vlastnosti:

- vysoká hustota nopků pro homogenní tuhost
- velké nopky zaručují lehkost a rovnou plochu desek
- hladký a rovný povrch bez viditelné struktury nopků umožňuje lepší potisk

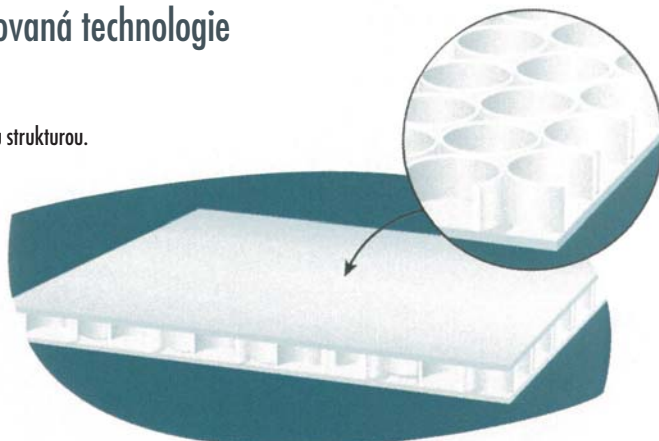

### NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

- vhodný pro VNITŘNÍ i VENKOVNÍ použití
- tuhost, neohebnost, nepružnost
- lehkost
- rovný, pískovaný povrch
- zajišťuje kvalitní potisk
- neprůsvitnost
- odolnost proti ohni, nehořlavost, žáruvzdornost
- snadné opracování (lehce se řeže, seká, děruje, obrábí, svařuje)
- odolnost proti vlhkosti, olejům a chemikáliím
- ekologický produkt



### POUŽITÍ

- TISK: Akypriint je optimální řešení pro všechny tiskové problémy při oboustranném tisku
- VRSTVENÍ: vzhledem k povaze vrchní plochy desky se snadno laminují
- REKLAMA: vynikající ke zpracování a výrobě krabic, vhodné pro prezentační stojany a reklamní materiály
- VÝROBA STÁNKŮ: díky nízké hmotnosti (platí i u velkých formátů) je s deskami snadná manipulace

Velkoobchod a maloobchod s plasty  
Formátování, obrábění a tváření plastů  
CNC obrábění  
Stroje a zařízení pro svařování plastů  
Bezplatný poradenský servis, projekce, montáž  
Doprava po ČR ZDARMA



TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

PLAST CENTRUM

Jablonecká 1379  
468 51 Smržovka  
www.plastcentrum.cz

tel. +420 483 360 060-9  
fax +420 483 360 063  
info@plastcentrum.cz



# AKYPRINT®

## Polypropylenová deska s nopkovou strukturou

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	POUŽITÍ V EXTERIÉRU (UV stabilizace)		POUŽITÍ V INTERIÉRU (ohnivzdorný)	
	3 mm	5 mm	3 mm	5 mm
Síla	3 mm	5 mm	3 mm	5 mm
Hmotnost	900 g / m <sup>2</sup>	1600 g / m <sup>2</sup>	900 g / m <sup>2</sup>	1600 g / m <sup>2</sup>
Formát *	1200 x 2000 mm 2050 x 3050 mm	1200 x 2000 mm 2050 x 3050 mm	1200 x 2000 mm 2050 x 3050 mm	1200 x 2000 mm 2050 x 3050 mm
Třída hořlavosti	---	---	B-s2, d0	C-s3, d0
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Úprava CORONA **	CORONA + UV ochrana	CORONA + UV ochrana	CORONA	CORONA

\* ostatní formáty na vyžádání

\*\* CORONA: ošetření desek elektrickým výbojem pro zaručení jejich lepší potiskovatelnosti, trvá 3 měsíce

VÝROBNÍ TOLERANCE	síla +0,1 mm / -0,2 mm	hmotnost + / - 5 %	délka 0 / + 1 %	šířka + / - 2 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK

UV STABILIZACE	18 měsíců při trvalém působení UV záření (na přání až 48 měsíců)
ANTISTATICKÁ ÚPRAVA	6 měsíců (na přání)
CORONA	ošetření desek elektrickým výbojem pro zaručení lepší potiskovatelnosti, trvanlivost 3 měsíce (min. 38 dyn)

### DOPORUČENÉ BARVY PRO TISK

Tyto údaje mají pouze orientační charakter. Před tiskem proveďte adekvátní zkoušku. Pokud chcete získat podrobné informace, obraťte se na své dodavatele. Digitální tiskařské barvy budou současně testovány.

DODAVATEL	TECHNIKA TISKU	TISKAŘSKÉ BARVY
MARABU	sítotisk	Maraprop PP, Marapoly P, Ultraform UV Fm170
SERICOL	sítotisk	Polydyne YD+ZC521, Poluscreen PS386+ZV551 Multydyne LY+ZE818, Uviplast UP+ZE832
BRANCHET	sítotisk	paleta Kromoplast
DUBUIT	sítotisk	Uviplak +5% kalíč Sr305