



AKYLUX®

Polypropylenová dutinková deska

Vlastnosti


- dobré mechanické vlastnosti a tuhost
- nízká hmotnost a příznivá cena
- snadná manipulace a zpracování (řezání, výsek, rilování, svařování)
- vhodný pro styk s potravinami
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- odolnost vůči plísni
- recyklovatelnost
- možnost potisku (sítotisk, digitální tisk)

Použití

- opakovaně použitelné, vícecestné obaly a kontejnery
- separátory, děliče, kryty a vystýlky palet
- paletové proložky, přepravky
- výroba obalů automobilových, elektrotechnických dílů
- farmaceutický, kosmetický průmysl a gastronomie

Zpracování

Dutinkové desky AKYLUX® mohou být zpracovávány celou řadou technologií - řezáním, vysekáváním, svařováním za tepla, rilováním, potiskem apod.

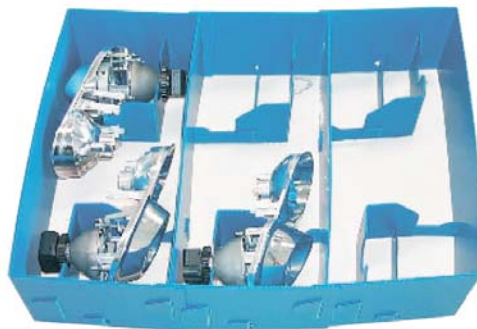

Technické vlastnosti

SÍLA	2 až 10 mm
PLOŠNÁ HMOTNOST	250 až 3000 g/m ²
VÝROBNÍ ŠÍŘE	max 2500 mm
BARVY	transparentní, bílá, černá, šedá, žlutá, zelená, červená, fialová *

* další barvy na vyžádání

Speciální úpravy na přání

- CORONA (ošetření desek elektrickým výbojem pro zaručení lepší potiskovatelnosti, trvanlivost 3 měsíce)
- Antistatická úprava (trvanlivost 6 měsíců)
- AKYELEC – elektricky vodivá úprava ESD
- UV stabilizace
- Samozhášivá přísada – nehořlavý (C, s3, d0)

