



## Trapézové polykarbonátové desky ROOFLITE®


### VLASTNOSTI DESEK

- nízká hmotnost, všestranné použití
- nerozbitnost, vysoká odolnost proti krupobití
- UV filtr, koextrudovaná ochrana z vnější strany
- teplotní odolnost od -50 do +120 °C
- snadná montáž, bez přítlačných profilů
- delší životnost v porovnání s PVC deskami
- **10 LET ZÁRUKA** (na poškození krupobitím a zežloutnutí)
- **POŽÁRNÍ VLASTNOSTI** hořlavost dle ČSN 73 0862 C1

reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 B - s1 - d0



- **ČIRÉ**
- **ATHERMICKÉ**

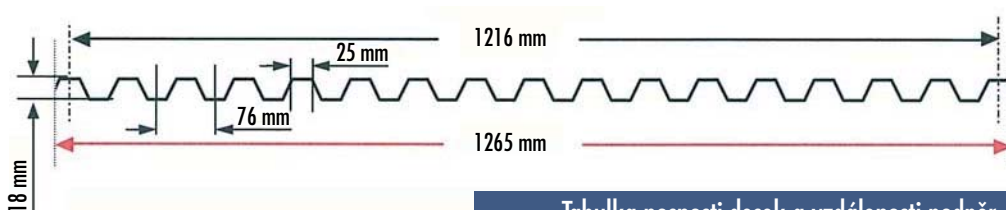

### ATHERMICKÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY



Jedná se o speciálně upravený materiál odrazující IR záření slunečního spektra, což zabraňuje přehřívání prostoru pod deskou.

- regulace teploty
- vysoce odrazivá vrchní plocha
- zajímavý moderní vzhled

### Tabulka nosnosti desek a vzdálenosti podpěr

ZATÍŽENÍ	2 PODPĚRY	3 A VÍCE PODPĚR
600 N/m <sup>2</sup>	975 mm	1102 mm
750 N/m <sup>2</sup>	870 mm	986 mm
800 N/m <sup>2</sup>	845 mm	955 mm
900 N/m <sup>2</sup>	800 mm	900 mm
1000 N/m <sup>2</sup>	755 mm	855 mm
1100 N/m <sup>2</sup>	720 mm	815 mm
1200 N/m <sup>2</sup>	700 mm	850 mm

### TEST TEPLoty ZASKLENÉHO PROSTORU

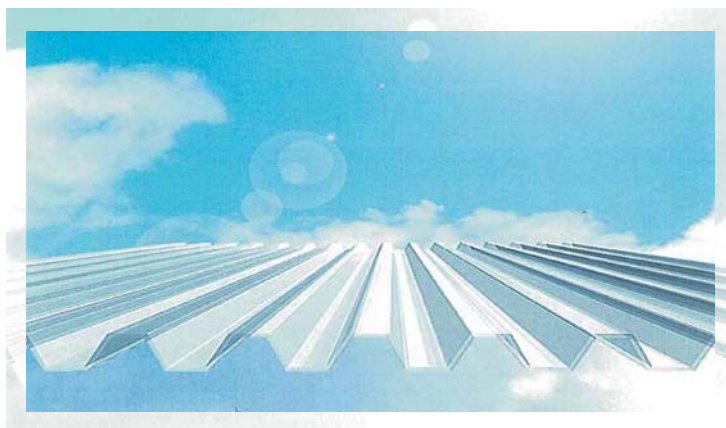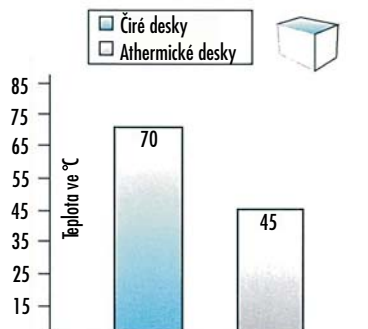

### TYPY TRAPÉZOVÝCH PC DESEK

ODSTÍN	SÍLA	HMOTNOST kg/m <sup>2</sup>	ROZMĚRY	PROPUSTNOST SVĚTLA	ZÁKLADNÍ CENA
ČIRÁ	0,8mm	1,19	1265 x 6000mm	80%	259 Kč/m <sup>2</sup>
KOUŘ	0,8mm	1,19	1265 x 6000mm	40%	279 Kč/m <sup>2</sup>
ATHERMICKÁ	1,1mm	1,60	1265 x 6000mm	30%	419 Kč/m <sup>2</sup>

Velkoobchod a maloobchod s plasty  
 Formátování, obrábění a tváření plastů  
 CNC obrábění  
 Stroje a zařízení pro svařování plastů  
 Bezplatný poradenský servis, projekce, montáž  
 Doprava po ČR ZDARMA

