

Sada elektronického detektoru netěsností ploché střechy Dry Roof Pro2 společnosti Buckleys nabízí rychlou a účinnou metodu testování široké škály nevodivých plochých střešních krytin a v ideálních podmínkách dokáže testovat až 1000 m2 za hodinu.



Dry Roof Pro2 nabízí různé aplikace a široká škála dostupného příslušenství a elektrod umožňuje, aby se Dry Roof Pro2 přizpůbil specifickým testovacím požadavkům.

Dry Roof Pro2 je výsledkem vyčerpávajícího programu výzkumu, vývoje a designu, který přináší do přístroje nejnovější technologii spolu s kompletním přepracováním uživatelského rozhraní a velkým vícebarevným displejem; Díky tomu je navigace v nabídkách snazší než kdy předtím a Dry Roof Pro2 je nejbezpečnějším, nejintuitivnějším a nejnázornějším nástrojem, jaký společnost Buckleys dosud vyrobila.

Robustní a plně uzavřený design Dry Roof Pro2 přichází s hodnocením IP65 a umožňuje mu snadno odolávat úskalím každodenního používání v náročných prostředích.

Sada obsahuje

Pol.	Popis
A	hlavní detekční jednotka (5700-0371)
B	rukojeť testovací sondy a nástavec (6005-0503)
C	propojovací vedení (6005-0504)
D	antistatický náramek (4016-0132)
E	kalibrační certifikát (5830-0054)
F	150mm nerezová bubnová kartáčová elektroda (6005-0237)
G	5m zemnicí kabel na cívce (6005-0073)
H	D-cell dobíjecí baterie x4 (6005-0002)
I	nabíječka baterií s napájecími adaptéry a nabíječkou do auta (1002-0027)
J	středová prodlužovací tyč x2 (6005-0459)
K	prodlužovací tyč koncové části (6005-0460)
L	450mm rovná fosforovo-bronzová kartáčová elektroda (6005-0027)
M	kalkulačka zkušebního napětí (6005-0083)
N	pár rýhovaných pojistných matic (6005-0465)
O	špičatou elektrodu sondy (6005-0236)
P	polstrovaná přenosná taška s ramenním popruhem (6005-0456)
Q	50m zemnicí prodlužovací kabel (6005-0076)
R	dobře viditelné přepravní pouzdro s CNC frézou řezanou vložkou (6005-0457)
S	elektroda sondy švu (6005-1015)

Všechny díly jsou k dispozici samostatně jako příslušenství nebo náhradní díly.


Funkce

- Kompaktní a přenosný
- Vícebarevný displej
- Jednoduchá navigace v menu s 12 jazykovými možnostmi
- Vizuální a akustický alarm s ovládáním hlasitosti
- Automatický volič výstupního napětí podle řady standardů
- Přesné ovládání citlivosti
- Stupeň krytí IP65
- Robustní hliníkový vnější plášť
- Jednoletá záruka
- Schváleno CE a UKCA

Specifikace

- Rozsah výstupního napětí: 0.9kV – 40kV
- Doporučený rozsah tloušťky nátěru: 13μm – 25.6mm (pomocí NACE SP0274)
- Rozsah prahu citlivosti: 10μA – 450μA (z výroby nastaveno na 200μA)
- Přesnost měření: <10kV: +/- 10V. >=10kV +/- 100V
- Testovací standardy: NACE SP0274/NACE SP0490/ NACE SP0188/ ASTM D5172/ASTM G62/ISO 21809-2*
- Jednotková hmotnost: 1.64kg
- Hmotnost rukojeti: 720g
- Hmotnost balení: 13.6kg
- Rozměry jednotky: 172 x 85 x 235mm
- Rozměry rukojeti: 290 x 85mm
- Rozměry balení: 510 x 250 x 630mm
- Typ baterie: 4 x D-cell/LR20

* Tyto standardy jsou předem naprogramované a jsou poskytovány pro pohodlí. Je však odpovědností uživatele zajistit, aby byla zvolena správná nastavení pro zamýšlené použití této jednotky.

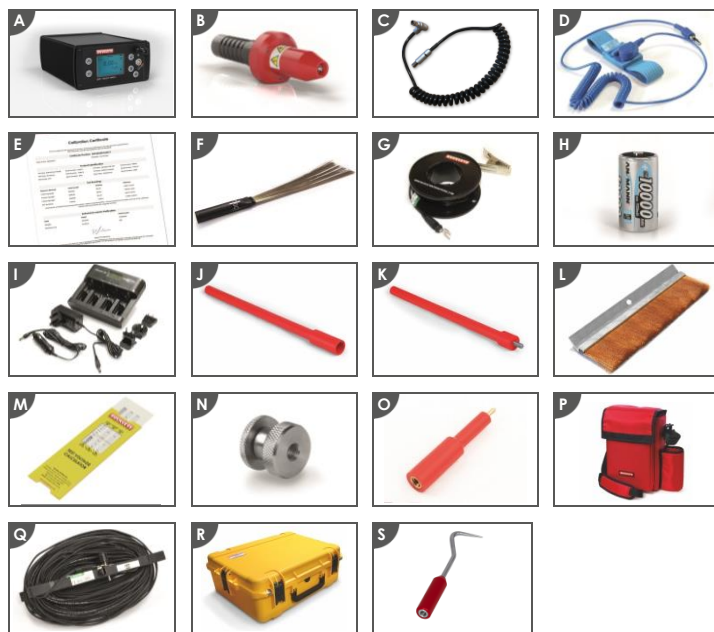

POPRODEJNÍ SERVIS / TECHNICKÁ PODPORA

Všechny produkty Buckleys jsou vyráběny pod kontrolou zavedenou systémem řízení kvality, který splňuje požadavky BS EN ISO 9001:2015 a jsou dodávány s jednoletou zárukou „back-to-base“. Zařízení je prokazatelně robustní a spolehlivé a bude sloužit roky, pokud bude udržováno v souladu s našimi pokyny. Doporučuje se každoroční rekaliibrace. Společnost Buckleys poskytuje úplné opravy a kalibrační zařízení; nabízí rychlou službu pro zařízení zákazníků. Naše technické oddělení vám poskytne rady ohledně konkrétních aplikací pro všechny produkty společnosti Buckleys. Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Buckleys (UVRAL) Ltd.

Buckleys House, Unit G, Concept Court, Shearway Business Park, Shearway Road, Folkestone, Kent. CT19 4RG. UK

Tel: +44 (0)1303 278888

Email: sales@buckleys.co.uk

Website: www.buckleysinternational.com