


# Polykarbonátové zámkové panely tl. 40 mm

## Systémová hliníková okna s přerušeným tepelným mostem s přerušeným tepelným mostem

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

Systémová hliníková okna jsou speciálně určena pro integraci do polykarbonátových zámkových panelů tl. 40 mm. Okna jsou určena pro použití v náročných klimatických podmínkách pro všechny průmyslové aplikace. Hliníkový rám umožňuje okna montovat do svislých prosvětlovacích stěn.

#### ŘEZ HLINÍKOVÝM OKNEM

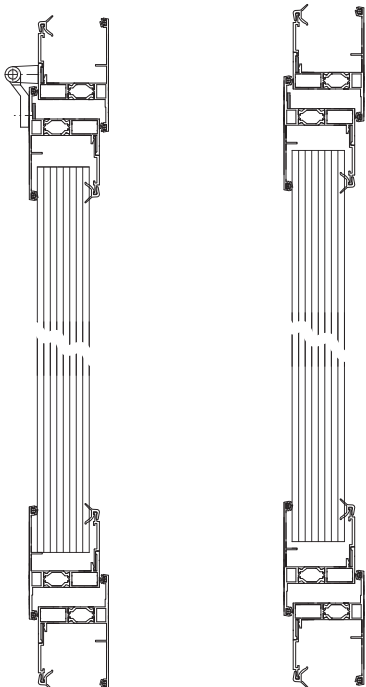

svislý řez

vodorovný řez


#### POUŽITÍ

- průmyslové budovy
- skleníky
- výrobní a skladovací haly
- sportovní stadiony a tělocvičny
- ventilace

✓ Vhodné pro PC panely o síle 40 mm.

✓ Hliníkové okno lze umístit v jakémkoliv místě prosvětlovací fasády.

#### detail



#### VLASTNOSTI

- přerušený tepelný most
- U hodnota 1,1 - 1,6 dle typu PC výplně
- odolná a lehká konstrukce
- rychlá a snadná instalace
- možnost zasklení na stavbě
- možnost dodatečné instalace do existujících stěn a fasád
- na požádání k dodání v různých barevných provedení
- CE certifikace




#### MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY včetně rámu

	Výška (mm)	Šířka (mm)
Vodorovně	do 3000	do 1580
Svisle	do 2000	do 3050

! Maximální plocha jednoho okna 2,5 m<sup>2</sup>


Polykarbonátové zámkové panely tl. 40 mm

# Systemová hliníková okna s přerušným tepelným mostem

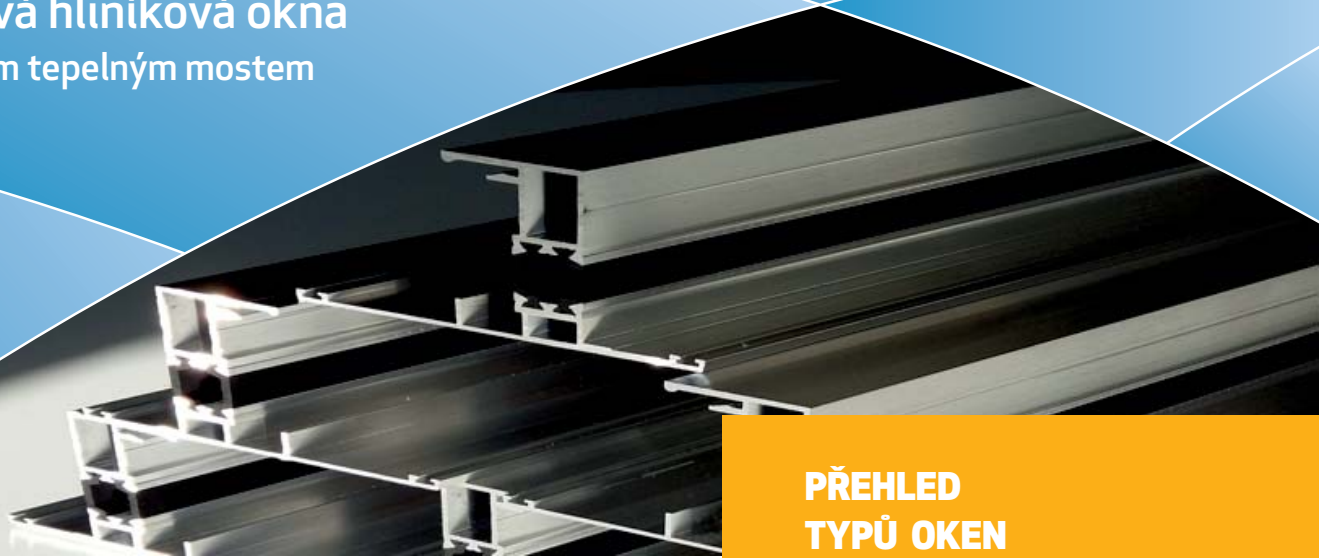


## PŘEHLED TYPŮ OKEN

### TYPY OTVÍRÁNÍ



OKNO  
VÝKLOPNÉ VEN  
panty nahoře



OKNO  
VÝKLOPNÉ DOVNITŘ  
panty dole



### MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ OKEN

#### ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ:

Lineární pohon



Řetězový pohon



#### RUČNÍ OVLÁDÁNÍ:

Pákový otvírač



TITAN-MULTIPLAST s.r.o.  
Jablonecká 1379, 468 51 Smržovka  
Czech Republic

tel.: +420 483 360 060  
fax: +420 483 360 063

email: info@titan-multiplast.cz  
web: www.titan-multiplast.cz

PLAST/CENTRUM

[WWW.TITAN-MULTIPLAST.CZ](http://WWW.TITAN-MULTIPLAST.CZ) ■ SPECIALISTA NA PLASTY

  
**TITAN**  
MULTIPLAST