


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Systémová hliníková okna jsou speciálně určena pro integraci do polykarbonátových zámkových panelů tl. 40 mm. Okna jsou určena pro použití v náročných klimatických podmínkách pro všechny průmyslové aplikace. Hliníkový rám umožňuje okna montovat do svislých prosvětlovacích stěn.

ŘEZ HLINÍKOVÝM OKNEM

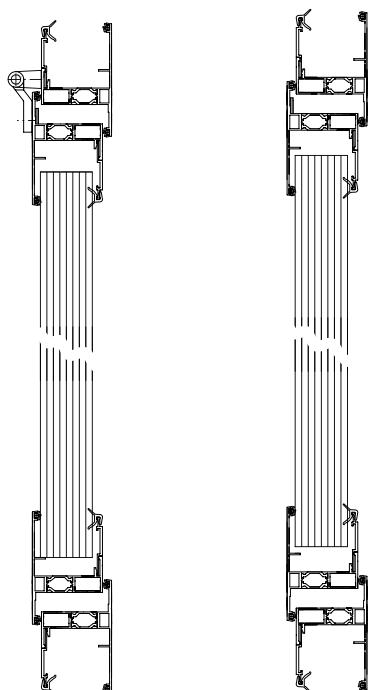

svislý
řez

vodorovný
řez

POUŽITÍ

- průmyslové budovy
- skleníky
- výrobní a skladovací haly
- sportovní stadiony a tělocvičny
- ventilace




Vhodné pro PC panely
o síle 40 mm.



Hliníkové okno lze umístit
v jakémkoliv místě
prosvětlovací fasády.

detail



VLASTNOSTI

- přerušený tepelný most
- U hodnota 1,1 - 1,6 dle typu PC výplně
- odolná a lehká konstrukce
- rychlá a snadná instalace
- možnost zasklení na stavbě
- možnost dodatečné instalace
do existujících stěn a fasád
- na požádání k dodání
v různých barevných provedení
- CE certifikace



MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY včetně rámu


	Maximální délka (mm)	Maximální šířka (mm)
Rozměry	1500	700



Maximální plocha jednoho okna 1.5 m²


Polykarbonátové zámkové panely tl. 40 mm

Systémová hliníková okna s přerušným tepelným mostem

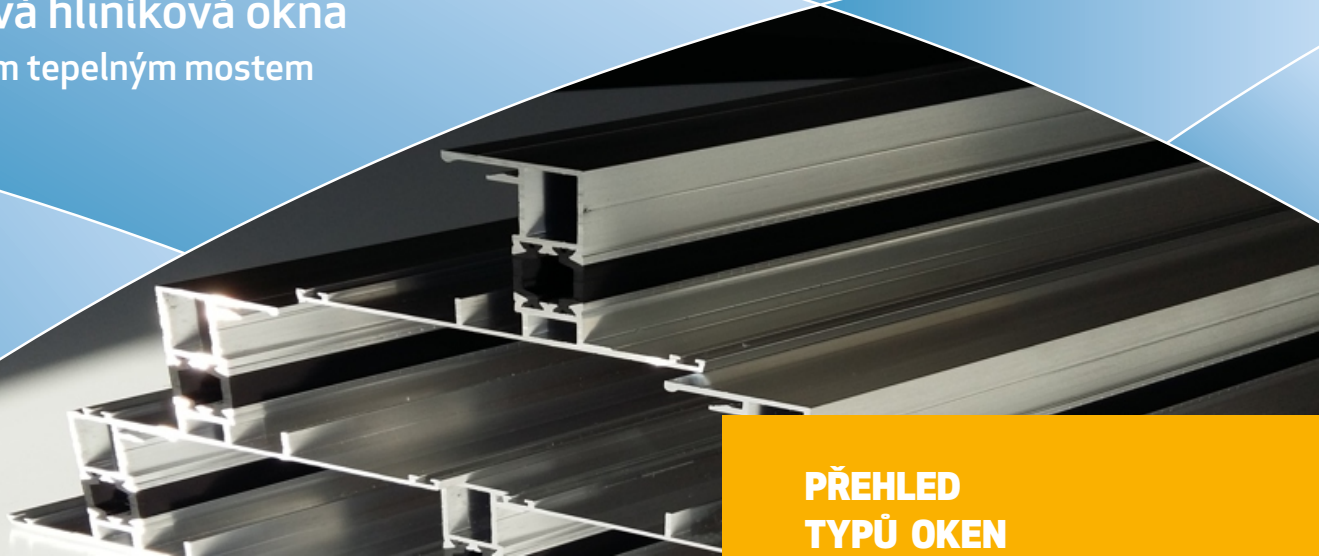


PŘEHLED TYPŮ OKEN

TYPY OTVÍRÁNÍ



OKNO
VÝKLOPNÉ VEN
panty nahoře



OKNO
VÝKLOPNÉ DOVNITŘ
panty dole



MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ OKEN

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ:

Lineární pohon



Řetězový pohon



TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Jablonecká 1379, 468 51 Smržovka
Czech Republic

tel.: +420 483 360 060
fax: +420 483 360 063

email: info@titan-multiplast.cz
web: www.titan-multiplast.cz

PLAST/CENTRUM

WWW.TITAN-MULTIPLAST.CZ ■ SPECIALISTA NA PLASTY


TITAN
MULTIPLAST