
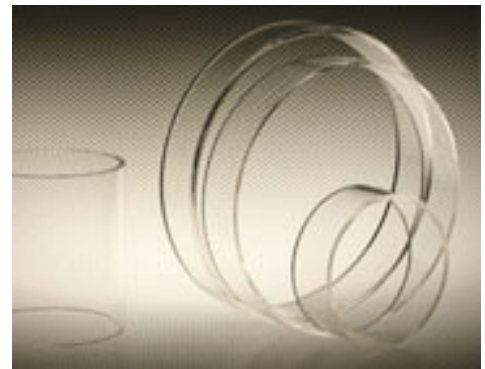


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompaktní trubky, tyče, bloky, profily z plexiskla (PMMA) PLEXIGLAS® se vyznačují především vysokou propustností světla, vysokou odolností vůči UV záření, snadnou opracovatelností a příznivou cenou. To z něj dělá materiál použitelný v mnoha odvětvích především ve stavebnictví, osvětlovací technice a v reklamě. Plexisklo má 10x vyšší rázovou houževnatost v porovnání se sklem a zároveň je o 50% lehčí.

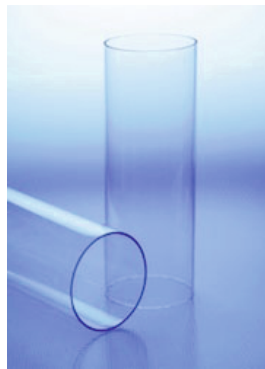

TRUBKY EXTRUDOVANÉ - čiré

Průměr (mm)		Tl. stěny (mm)
Vnější	Vnitřní	
5	3	1
6	3,5	1,25
6,5	4	1,25
7	5	1
8	4	2
10	7	1,5
10	6	2
10	4	3
12	10	1
12	8	2
12	6	3
13	10	1,5
13	9	2
15	13	1
15	11	2
15	10	2,5
16	12	2
20	18	1
20	16	2
20	14	3

Průměr (mm)		Tl. stěny (mm)
Vnější	Vnitřní	
25	21	2
25	19	3
30	26	2
30	24	3
30	22	4
30	20	5
38	32	3
40	36	2
40	34	3
40	32	4
40	30	5
50	46	2
50	44	3
50	42	4
50	40	5
60	56	2
60	54	3
60	52	4
60	50	5
70	64	3

Průměr (mm)		Tl. stěny (mm)
Vnější	Vnitřní	
70	62	4
70	60	5
80	74	3
80	72	4
80	70	5
90	84	3
90	82	4
90	80	5
100	94	3
100	92	4
100	90	5
110	104	3
110	100	5
120	114	3
120	110	5
133	127	3
133	123	5
150	144	3
150	142	4
150	140	5

Průměr (mm)		Tl. stěny (mm)
Vnější	Vnitřní	
180	172	4
200	194	3
200	192	4
200	190	5
230	222	4
230	220	5
250	242	4
250	240	5
300	292	4
300	290	5

**TRUBKY, TYČE,
 BLOKY, PROFILY**

TRUBKY EXTRUDOVANÉ - opál

Průměr (mm)		Tl. stěny (mm)
Vnější	Vnitřní	
150	144	3
200	194	3
200	192	4

TYČE EXTRUDOVANÉ - čiré

Průměr (mm)	
2	10
3	12
4	15
5	20
6	25
7	30
8	40




TRUBKY LITÉ - čiré

Průměr (mm)		Tl. stěny (mm)
Vnější	Vnitřní	
300	292	4
300	290	5
300	288	6
457	449	4
457	447	5
457	445	6
457	441	8
650	640	5
650	638	6
650	634	8

TYČE LITÉ - čiré

Průměr (mm)	
15	40
18	50
20	60
22	70
25	80
30	90
35	100



HRANATÉ TYČE LITÉ - čiré

Rozměr (mm)	
10 x 10	25 x 25
12 x 12	30 x 30
15 x 15	40 x 40
20 x 20	50 x 50

