
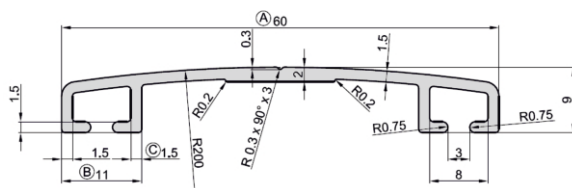
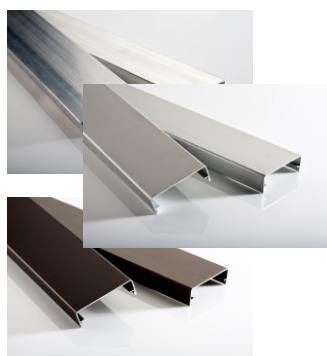


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sortiment hliníkových profilů určených pro montáž dutinkových polykarbonátových desek AKYVER.



VRCHNÍ PŘITLAČNÉ PROFILY


Vrchní přitlačný profil STANDARD 60

Vrchní přitlačný profil šíře 60 mm pro uchycení desek k nosné konstrukci.

Povrchová úprava: hliník nebo dekory borovice a mahagon

Šířka: 60 mm

Maximální délka: 7 m (provedení hliník)
6 m (ostatní dekory)

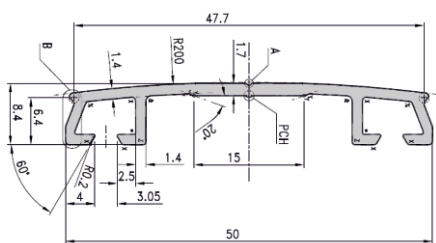


Vrchní přitlačný profil STANDARD 50

Vrchní přitlačný profil šíře 50 mm pro uchycení desek k nosné konstrukci.

Povrchová úprava: hliník, elox bronz

Šířka: 50 mm

Maximální délka: 7 m (provedení hliník)
6 m (provedení elox bronz)

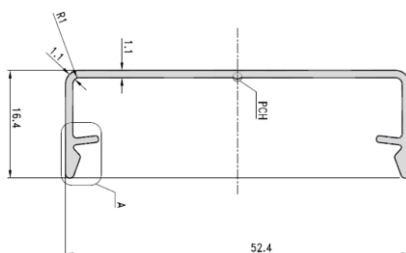

Vrchní krytka profilu 50

Zaklapávací vrchní krytka určená výhradně pro profil STANDARD 50. Krytka slouží k zakrytí montážních šroubů.


Povrchová úprava: hliník, elox, elox bronz

Šířka: 50 mm


Maximální délka: 6 m

Hliníkové profily pro montáž desek AKYVER


PROFILY PRO MONTÁŽ

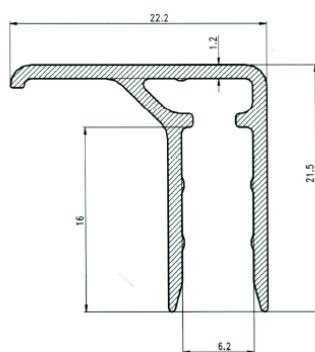


U profil s okapnicí 6 mm




U profil s okapnicí 8 mm




U profil s okapnicí 10 mm

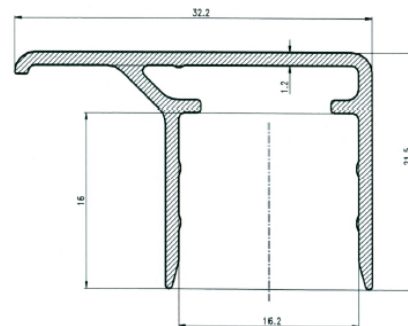

U profil s okapnicí 16 mm

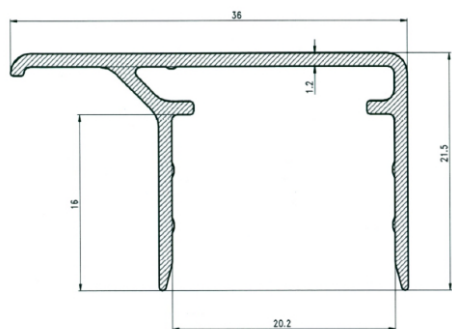

U profil s okapnicí 20 mm

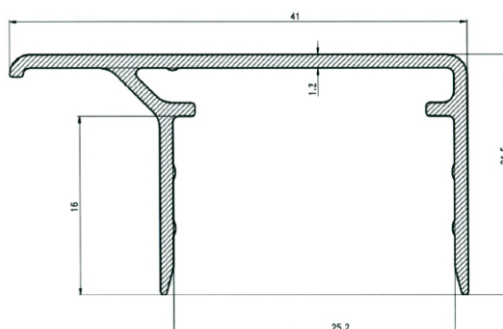

U profil s okapnicí 25 mm

UKONČOVACÍ U PROFILY

Hliníkový U profil s okapnicí

Slouží k ukončení polykarbonátových dutinkových desek. Používá se zejména na spodní spádové straně přístřešku nebo zastřešení, tak aby voda stékající po desce odkapávala dolů a nevztlínala po spodní straně desky zpět.

Povrchová úprava: hliník, elox bronz

Tloušťky: 6, 8, 10, 16, 25 mm (hliník)
10, 16 mm (elox bronz)

Maximální délka: 6 m

TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Jablonecká 1379, 468 51 Smržovka
Czech Republic

tel.: +420 483 360 060
fax: +420 483 360 063

email: info@titan-multiplast.cz
web: www.titan-multiplast.cz


PLAST/CENTRUM

WWW.TITAN-MULTIPLAST.CZ ■ SPECIALISTA NA PLASTY


TITAN
MULTIPLAST

Hliníkové profily pro montáž desek AKYVER

PROFILY PRO MONTÁŽ

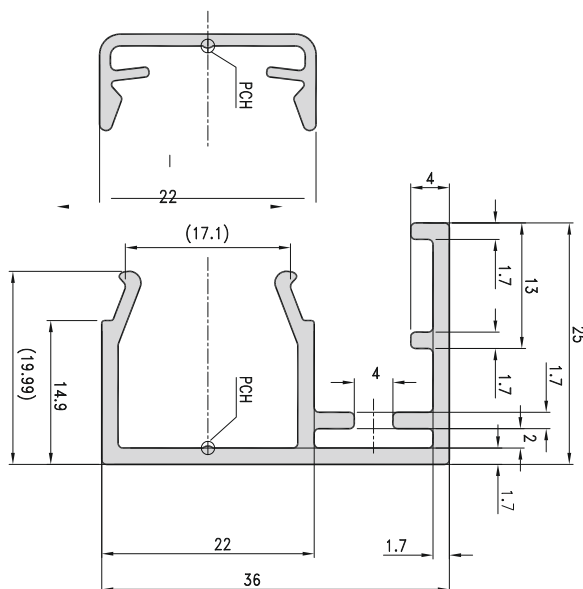

OSTANÍ PROFILY



Balkónové profily

Balkónový zasklívací profil se skládá ze dvou částí a je určen pro materiál síly 10 mm. Slouží k montáži plastových výplní, zejména polykarbonátových dutinkových nebo plných desek. Díky krytce, která kryje drážku pro šrouby, vypadá zasklení elegantně, bez viditelných kotevních prvků.

Povrchová úprava: přírodní hliník

Tloušťka výplně: 10 mm

Maximální délka: 6 m



L profily

Slouží k montáži, zalíštování nebo olemování plastových výplní, zejména polykarbonátových dutinkových nebo plných desek. Lze použít zejména na zasklení výplní otvorů v exteriéru nebo interiéru s přiznanými kotevními šrouby.

Povrchová úprava: hliník

Varianty: 15 x 15 x 1,5 mm

20 x 20 x 2,0 mm

Maximální délka: 6 m

TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Jablonecká 1379, 468 51 Smržovka
Czech Republic

tel.: +420 483 360 060

fax: +420 483 360 063

email: info@titan-multiplast.cz

web: www.titan-multiplast.cz